


Cé

CONNEXION ÉQUIPOTENTIELLE RAIL-SUPPORT

**Connexions provisoires
pour le Ferroviaire et les travaux Caténares**

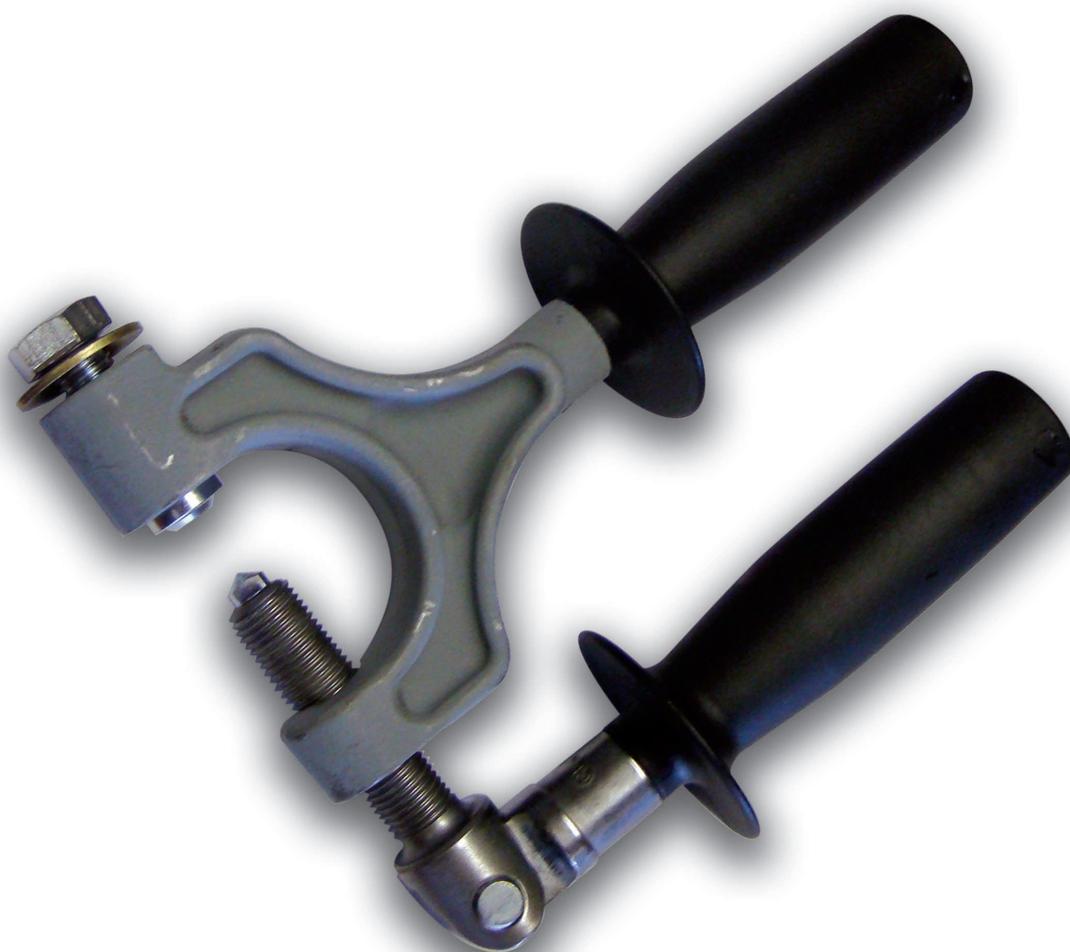

Siège social et ateliers :
5, rue Louis Martin - Z.I. Les Cerisiers
77400 Thorigny sur Marne
Tél. : 01 64 12 22 00 - Fax : 01 64 12 23 45
pascal.bariot@wanadoo.fr

Bariot

Cé isolant

Fonction :

Connexion équipotentielle rail-support.

Utilisation :

Mise au poteau.

Réf.	Symboles SNCF	Désignation	
Cé	0.392.96.56	Cé isolant	
KPA/Cé		Pointe et anneau	



Kit de maintenance KPA/Cé

Mise en œuvre :

Le Cé se pose en toute sécurité. Il permet un contact franc.
Il est muni de deux poignées isolantes

Au cours de la mise en place d'une connexion provisoire entre le rail et le support, il ne faut pas toucher simultanément le support et la partie métallique de l'extrémité de la connexion. Afin de faciliter cette opération, utiliser la poignée isolée de la prise de contact sur support pour la serrer sur l'aile du poteau pour assurer une liaison équipotentielle entre le rail et le support.



NE PAS UTILISER COMME CONNEXION AU RAIL